


KEDJETRANSPORTÖR

Utgåva: 1445

Typ KT

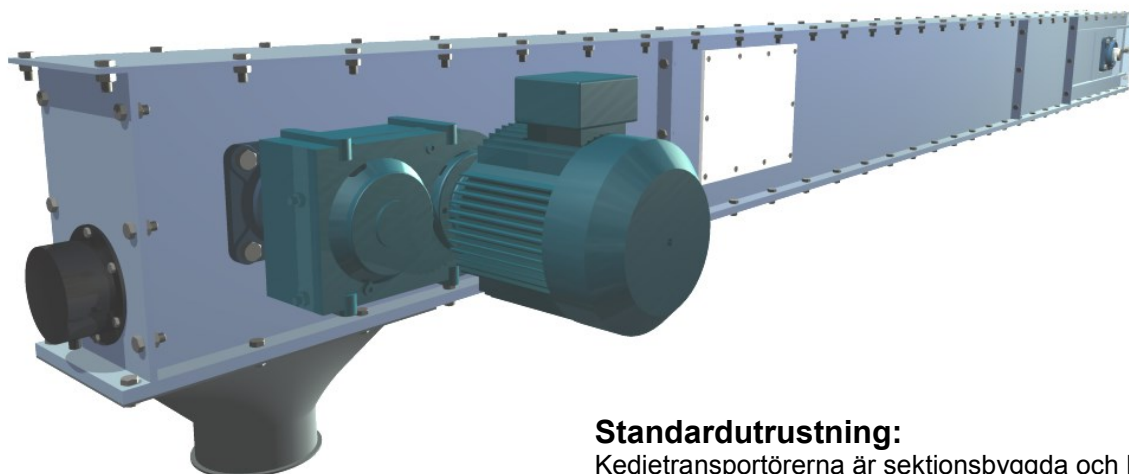

Användningsområde:

Kedjetransportör för industriellt bruk. Transportören används för horisontell transport av korn- och pulverformiga produkter.

Fördelar:

Transportörerna byggs av standardkomponenter vilket ger ett stort urval med litet antal komponenter.

Kapacitet:

Vår standardserie täcker alla kapacitetsbehov upp till 670m³/tim. Dessutom tillverkar vi specialtransportörer för en mängd olika användningsområden.

Utförande:

Som standard är transportörerna tillverkade helt i stål och lackerade i vit kulör RAL9003 alternativt blå kulör RAL5024. Annan kulör går att få emot förfrågan.

Transportörerna kan som alternativ levereras galvaniserade eller i rostfritt stål.

Standardutrustning:

Kedjetransportörerna är sektionisbyggda och består av följande huvuddelar:


- Drivdel i 5 mm plåt med håltapps-växeldrift / kuggväxeldrift, kedjehjul av stål med skurna tänder enl. ISO, drivaxel med Y-flänslager, utloppskona, överfyllnadsvakt.
- Mellandel i 3 mm plåt med returbärningar, returrullar av amidplast alt. stål och ett par kontrollfönster.
- Spännedel i 5 mm plåt med kedjehjul av stål med skurna tänder enl. ISO-Standard SMS 2083, spännaxel med Y-flänslager, dubbla spännskruvar med gejder, extra förstärkningar och filtätning.
- Kedja enl. ISO-Standard SMS 2083 med bultar och hylsor i sätthärdat specialstål. Medbringare av plattstål samt plastavskrapare.
- Plastbotten i 8 mm regenerat, skruvas fast på bottenplåten utefter hela transportörlängden.

Extrautrustning:

- Självremsande med mellanbotten
- Returskopor på kedjan
- Renblåsning i spännedel
- V-bockat lock och regnhuv över drift
- Motormontage med klämhylsa

CE-märkt:

Kedjetransportörerna levereras CE-märkta med försäkran om överensstämmelse.

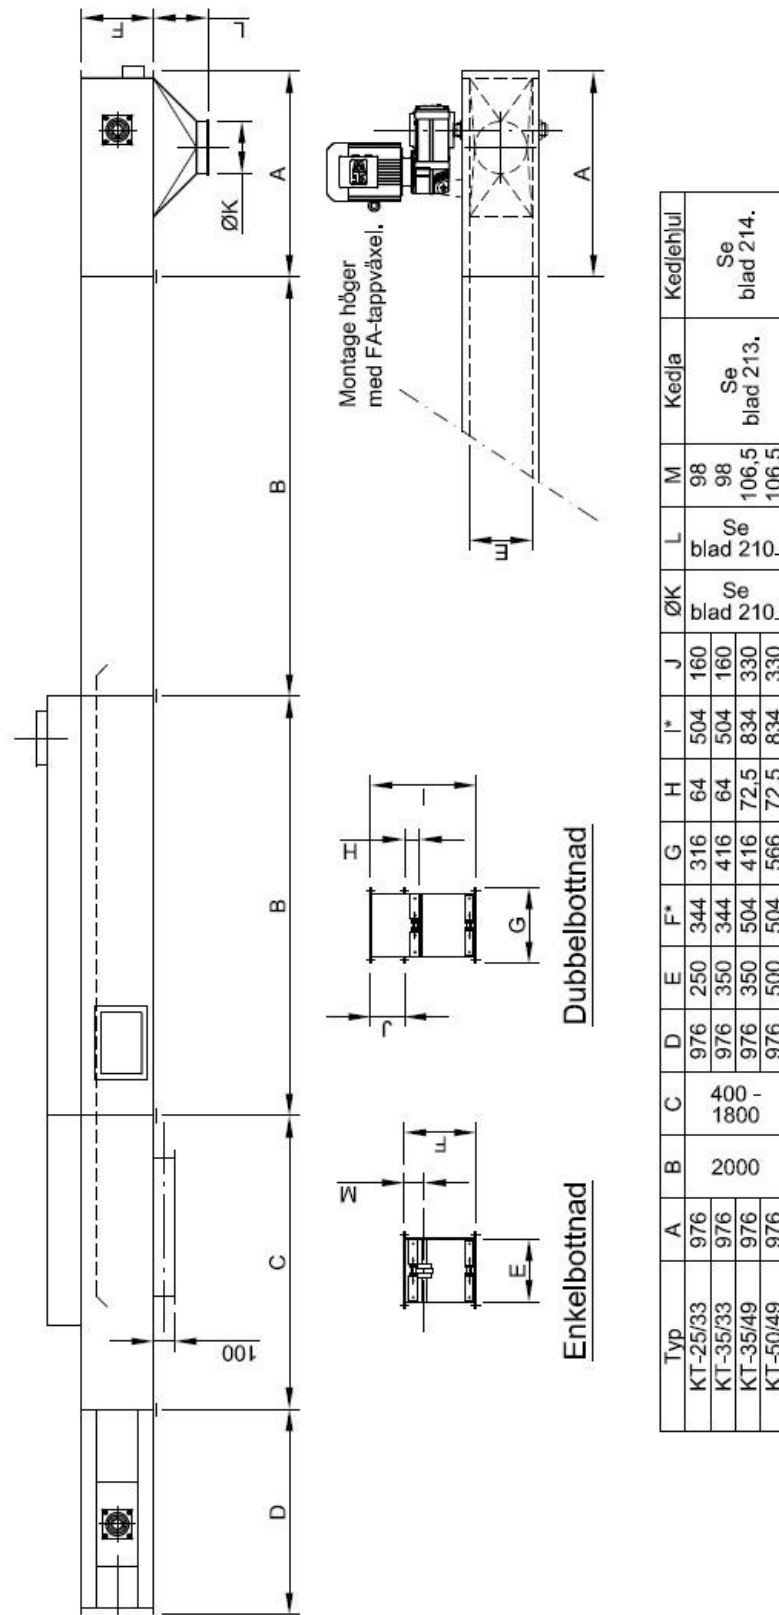

* F- och I-måtten är inklusive lock, plast- och plåtbotten.

Silokonsult AB

Kämpagatan 1
 532 36 SKARA
 Tfn: 0511-103 65
 Fax: 0511-103 66
 E-post: info@silokonsult.se
www.silokonsult.se