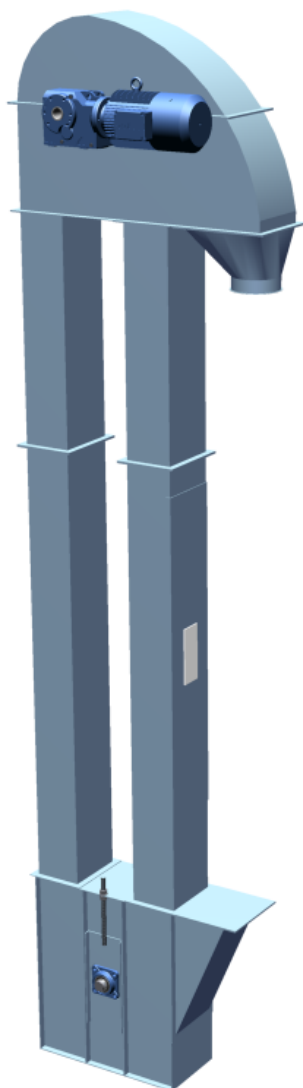


ELEVATOR

Utgåva: 1407

Typ SE

**Användningsområde:**

För vertikal transport av korn- och pulverformiga produkter är skopelevatorn den lämpligaste lösningen.

Egenskaper:

Elevatoren lyfter materialet tyst och skonsamt.

Fördelar:

Elevatorerna byggs av standardkomponenter vilket ger ett stort urval med litet antal komponenter.

Kapacitet:

Vår standardserie täcker alla kapacitetsbehov upp till 500m³/tim. Dessutom tillverkar vi special-elevatorer för en mängd olika användningsområden.

Utförande:

Som standard är elevatorena tillverkade helt i stål och lackerade i vit kulör RAL9003 alternativt blå kulör RAL5024. Annan kulör går att få emot förfrågan..

Elevatorena kan som alternativ levereras galvaniserade eller i rostfritt stål.


Standardutrustning:

Elevatorena är sektionbyggda och består av följande huvuddelar:

- Överdel med håltapps-växeldrift / kuggväxeldrift, demonterbar huv samt inspektionssluckor på båda sidor.
- Trummor, varav en öppningsbar späntrumma.
- Elevatorrem med syntetiska vävinlägg av polyester och polyamid (EP) samt med dubbelsidiga gummitäckplattor, skopor och bult.
- Nederdel med dubbelsidig spännanordning, rensluckor, inloppsnäsa samt elektronisk varvtalsvakt på axeln.

CE-märkt:

Elevatorena levereras CE-märkta med försäkran om överensstämmelse.

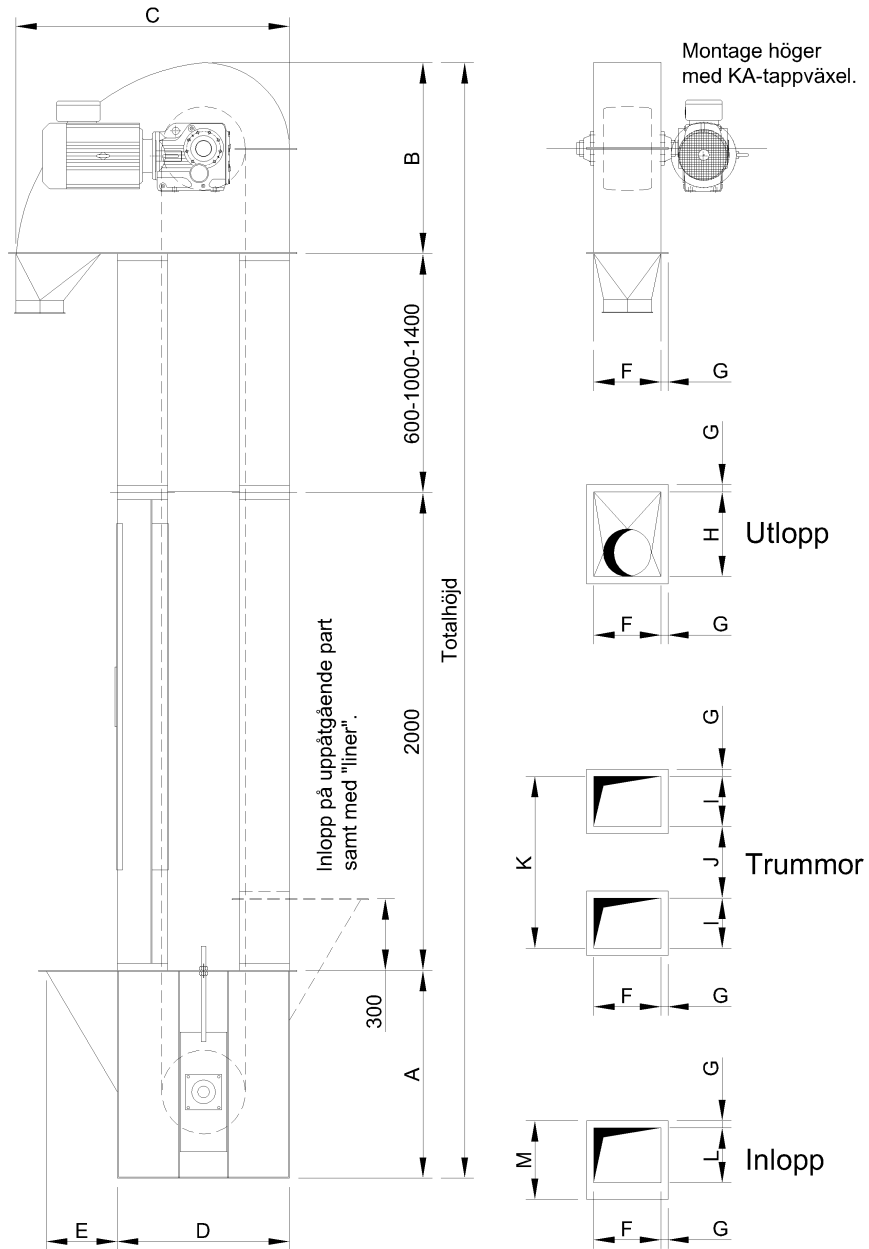

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
SE 18/350	870	800	1145	720	300	280	30	355	210	300	720	230	330
SE 18/500	940	950	1305	880	300	280	30	355	210	460	880	230	330
SE 18/800	1195	1255	1585	1160	300	280	30	355	210	740	1160	230	330
SE 28/500	965	1040	1570	1000	430	400	30	500	270	460	1000	360	460
SE 28/800	1300	1350	1845	1275	430	400	30	500	270	735	1275	360	460
SE 37/800	1400	1530	2400	1730	500	500	40	650	500	650	1650	450	540

Silokonsult AB

Kämpagatan 1
 532 36 SKARA
 Tfn: 0511-103 65
 Fax: 0511-103 66
 E-post: info@silokonsult.se